

Сфера применения

- Дробилки (конусные, щековые, ударные, роторные)
- Вибрационное сито
- Мельницы (шаровые, стержневые, вертикальные)
- Конвейеры и питатели
- Трансмиссия в бульдозере на гусеничном ходу
- Буровые установки
- Экскаваторы, драглаины, карьерные самосвалы

Сферические роликоподшипники для вибрационного оборудования



ART
BEARINGS



Представительство: Санкт-Петербург,
Московское ш., д. 235, БЦ. «ЭНЕРГО»
Тел.: +7 812 334 67 06
e-mail: info@art-bearings.ru
art-bearings.ru


ART
BEARINGS



Сферические роликоподшипники, применяемые в вибрационных установках, работают в условиях высоких динамических и ударных нагрузок, которые усиливаются при перегрузках и ускорениях. Это создает повышенные требования к их износостойкости и устойчивости к высоким температурам.

Ассортимент сферических роликовых подшипников ART был специально разработан для повышения работоспособности вибрационного оборудования в данных условиях работы.

- **К** – подшипники с коническим посадочным отверстием, конус 1:12.
- **МА** – механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по наружному кольцу.
- **W33** – смазочная канавка и три отверстия в наружном кольце.
- **C4F80** – специальный зазор и допуск для отверстия и наружного кольца. (доступна вариация с зазором C3)

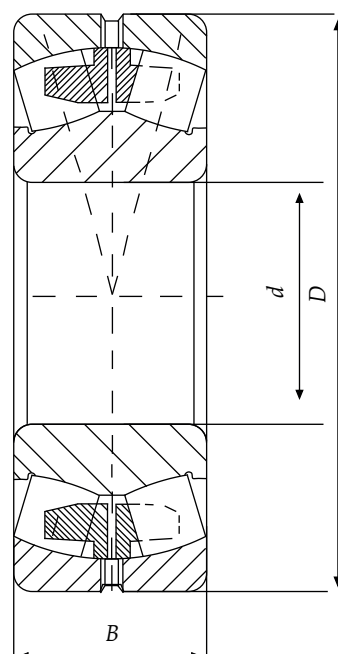

Обозначение	Размеры d/D/B (мм)	R _s min (мм)	C _r (кН)	C _{0r} (кН)	Номин. частота вращения (об/мин), консист. смазка	Номин. частота вращения (об/мин), масляная смазка	Вес (кг)
22208 MAC4F80W33	40/80/23	1,1	78	87	4400	5800	0,65
22308 MAC4F80W33	40/90/33	1,5	125	135	3800	5000	1,02
22309 MAC4F80W33	45/100/36	1,5	150	175	3400	4500	1,42
22310 MAC4F80W33	50/110/40	2	177	202	3000	4000	1,85
22211 MAC4F80W33	55/100/25	1,5	94	107	3600	4600	0,91
22311 MAC4F80W33	55/120/43	2	220	225	2800	3600	2,44
22312 MAC4F80W33	60/130/46	2,1	260	310	2600	3400	3,07
22213 MAC4F80W33	65/120/31	2,1	165	200	2800	3600	1,65
22313 MAC4F80W33	65/140/48	2,1	280	330	2400	3200	3,52
22314 MAC4F80W33	70/150/51	2,1	340	420	2200	2800	4,32
22315 MAC4F80W33	75/160/55	2,1	380	475	1900	2600	5,28
22316 MAC4F80W33	80/170/58	2,1	410	500	1800	2400	6,33
22317 MAC4F80W33	85/180/60	3	230	295	1700	2200	7,88
22318 MAC4F80W33	90/190/64	3	530	670	1700	2200	9,20
22319 MAC4F80W33	95/200/67	3	570	740	2000	2000	10,22
22320 MAC4F80W33	100/215/73	3	670	880	1400	1800	13,02
22322 MAC4F80W33	110/240/80	3	800	1060	1300	1700	17,97
23222 MAC4F80W33	110/200/69,8	2,1	570	840	1200	1600	9,77
22324 MAC4F80W33	120/260/86	3	930	1230	1100	1500	23,93
22226 MAC4F80W33	130/230/64	3	600	880	1500	2000	11,75
22326 MAC4F80W33	130/280/93	4	1080	1450	1100	1400	28,82
22328 MAC4F80W33	140/300/102	4	1240	1720	1000	1300	36,00
23328 MAC4F80W33	140/300/118	4	1200	1700	1100	1500	42,23
22330 MAC4F80W33	150/320/108	4	1400	1940	1200	1600	44,40
22332 MAC4F80W33	160/340/114	4	1520	2160	1200	1200	50,26
23332 MAC4F80W33	160/340/136	4	1540	2200	900	1400	61,85
22334 MAC4F80W33	170/360/120	4	1690	2380	1000	1100	60,11
22336 MAC4F80W33	180/380/126	4	1900	2700	850	1100	71,87
22338 MAC4F80W33	190/400/132	5	1860	2500	750	1000	82,56
23238 MAC4F80W33	190/340/120	4	1610	2640	750	1000	48,78
22340 MAC4F80W33	200/420/138	5	1910	2750	670	900	97,28
22248 MAC4F80W33	240/440/120	4	1845	2763	750	1000	84,46

Перекрёстные аналоги,
классифицированные по суффиксам:

ART	SKF	FAG	NSK	NTN/SNR	MPZ
22xxxMAC4F80W33	22xxx VA405, A15	22xxx T41A	22xxxCAME4-VS4, 22xxxEVBC4	22xxx EF800, UAVS1	40-35xx AMHK5